

予測できない雪害に備え、秋のうちから準備に努めましょう


## 対策① 冬季に利用するハウスのチェックリスト

時期	No	内容	チェック
11月まで	①	〈水稻育苗ハウス〉冬季に利用しないハウスのビニールは除去しましたか？ 〈耐雪型のハウス〉フィルムの破れやたるみはありませんか？	
	②	金具のゆるみや脱落はありませんか？	
	③	基礎部や柱等の金属部品にサビや腐食はありませんか？	
	④	支柱や資材等で、ハウスを補強しましたか？ 足りない部品は早めに備えましょう。	
	⑤	暖房機や融雪装置、除雪機は正常に稼働しますか？	
	⑥	緊急時の除雪人員は確保できていますか？ また、除雪の優先順位は決めましたか？	
	⑦	除雪用のトラクターなど、自宅に常駐しましたか？ (家からハウスまでの道のりを除雪)	
降雪前	①	最新の気象情報や大雪警報・注意報は確認していますか？ (降雪時も継続して確認を)	
	②	降雪前から、融雪装置を稼働していますか？ 排水路を整備しましたか？	
	③	暖房機の燃油残量は十分ですか？	
	④	降雪前からカーテンを開放し、暖房機を稼働させていますか？	
降雪時	①	〈水稻育苗ハウス〉パイプの交差する部分の着雪を除去しましたか？ また、雪で埋もれたパイプを早めに掘り出しましたか？	
	②	2人以上で左右均等に、除雪していますか？	
	③	停電や燃料不足により、暖房機や融雪装置が停止していませんか？	
降雪後	①	次の降雪に備え、ハウス側面の堆積雪を除雪しましたか？	

## 対策② ハウスの補強



中柱で補強しましょう！  
上は外れないよう固定し、  
下に厚板を敷きましょう

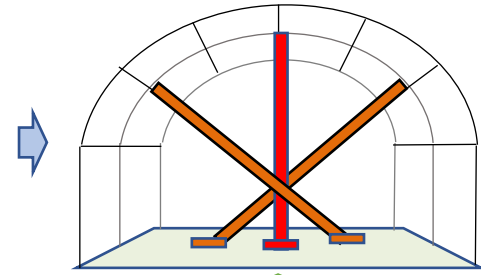

さらに肩部への支柱で、  
強化しましょう  
〔ハウス間口6mの場合〕  
〔肩から1.6mの高さ〕

●例年雪が積もりやすいハウスは、支柱3本方式で補強

## 対策③ ビニールを除去したハウスは着雪に注意



着雪はこまめに落としましょう！！  
雪に埋もれたパイプは掘り出しましょう

●急激な積雪でパイプへの着雪が多くなると、ハウス倒壊につながります。  
●気温が少し上がり、雪が溶けてきた時に、パイプを揺らしたり、スコップでこそぎ落としたりしましょう。

## 対策④ 園芸施設共済等への加入

農業共済制度や収入保険制度といった公的保険や民間保険会社の各種保険等があります。園芸施設共済のお問い合わせはNOSA Iへ